


PRODUCT BRIEF

Intel® Compute Stick
STCK1A32WFC
STCK1A8LFC



We shrunk the package, not the performance.

**Transform
where and how
you compute**



In the office, computer lab, or at home, the Intel® Compute Stick gives you the power to work anywhere there is an HDMI* display.

The Intel® Compute Stick is a new standard for stick computing devices that enables you to transform a display into a fully functional computer. Just plug the Intel Compute Stick into any HDMI* TV or monitor, connect your wireless keyboard and mouse and you're ready to stream media, work, or play games. The built-in WiFi and on-board storage enables you to be productive immediately. We mean it when we say ready to go out-of-the box.

A cost-effective computer for home, business, and PC-like embedded applications, the Intel Compute Stick is small enough to fit in the palm of your hand, yet big enough for a quad-core Intel® Atom™ processor and your choice of operating systems: Windows 8.1* or Linux* Ubuntu. The Intel Compute Stick delivers a Mini PC with full-size performance, reliability, and ease of use so you can work when, where, and how you want. It's the quality and value you've come to expect from Intel in a product designed and built by the company itself.





Anywhere you have a TV, you also have a Windows*-based computer

Plug the innovative form factor into an HDMI port on a television or display, connect a wireless keyboard and mouse, and you have a fully functional, Windows 8.1-based system. The compute stick has the performance you need to stream media, edit photos and files, or create projects. You can store your files locally for quick access or use the built-in wireless to access files from your home network and from the cloud. The quad-core Intel Atom processor gives you enough performance for casual gaming and there's also a USB port to connect your peripherals.




Plug, play, and produce: Linux*-based computer makes collaboration at work simple

The Intel Compute Stick with Ubuntu has all the performance you need for running thin client, embedded, collaboration, or cloud applications. The compute stick makes it easy to stay productive whether you're in the office, a conference room, or moving from desk to desk in the workplace. 8 GB of onboard storage means that no matter where you go, your system and your files are with you. And with the included micro SD card slot, you get the option of additional storage, allowing you to access even more files quickly and easily. And you don't need to worry about theft, either. The compute stick has a security notch for securing to objects with a cable, ensuring that your device moves only when you want it to.



Intel® Compute Stick: Features at a glance

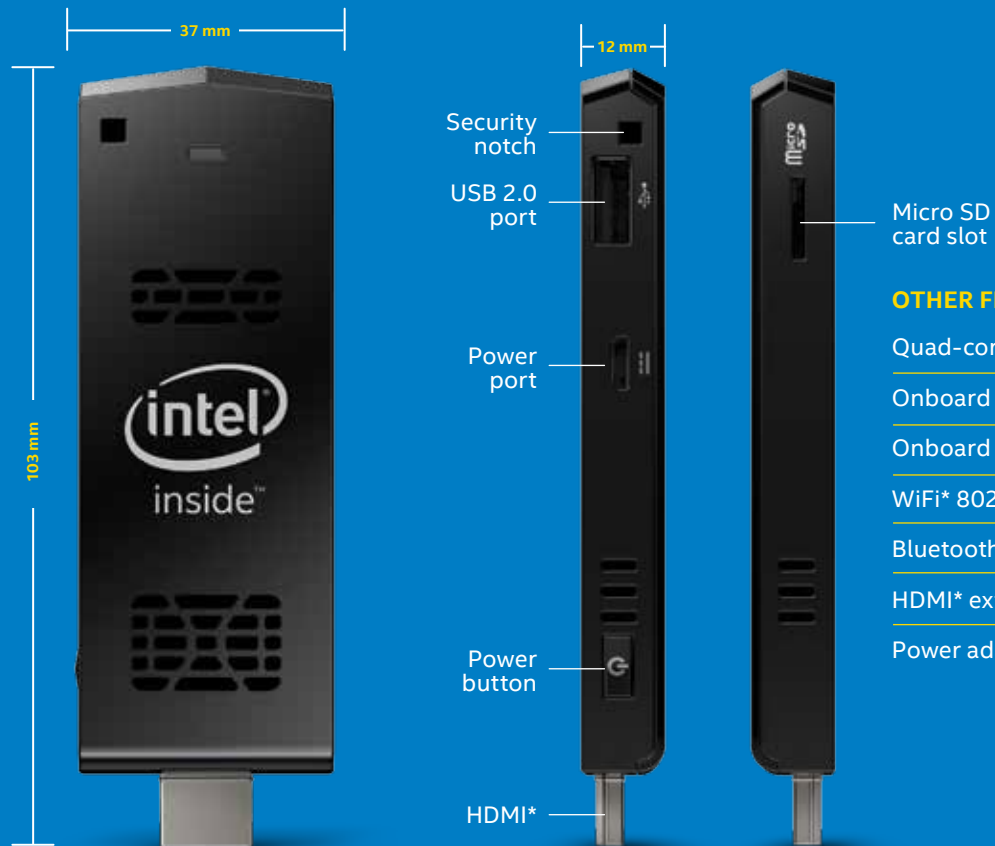

OTHER FEATURES INCLUDE:

Quad-core Intel® Atom™ processor

Onboard storage

Onboard memory

WiFi* 802.11bgn

Bluetooth* 4.0

HDMI* extension cable

Power adapter with USB cable




Optimized design for full performance

Intel relentlessly innovates to bring you technology that helps you meet your computing needs. The innovative design of the Intel Compute Stick is fully optimized to allow you to maximize the performance of the quad-core Intel Atom processor for games, videos, spreadsheets, or presentations. In the kitchen, den, or office, your system and your files are with you, making it easy to work when, where, and how you want.


Intel Compute Stick. Connect. Compute.
It's that simple.

Look for Intel® Compute Stick
with Intel Inside® at
www.intel.com/ComputeStick


Intel® Compute Stick: Usage Models

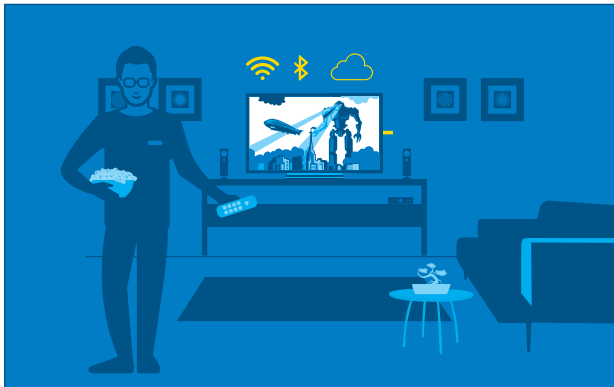


HOME ENTERTAINMENT

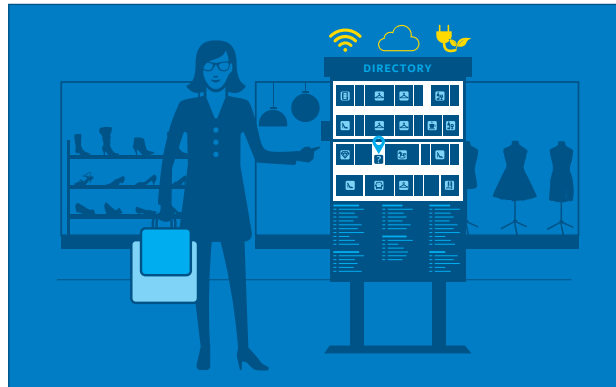

PC-LIKE EMBEDDED

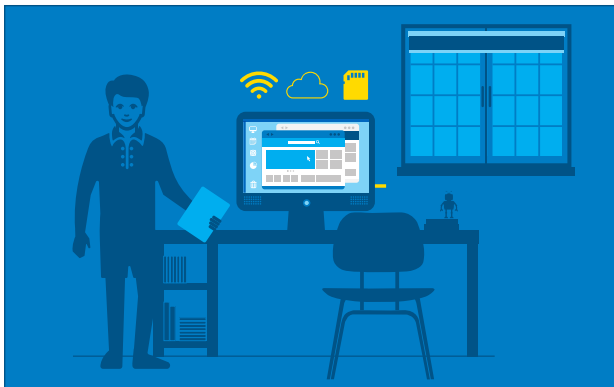

PRODUCTIVITY

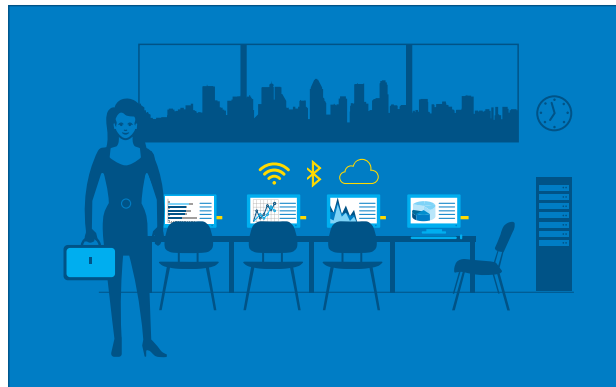

THIN CLIENT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Intel® Compute Stick STCK1A32WFC, STCK1A8LFC

PROCESSOR

- Intel® Atom™ Processor Z3735F
- Supports Intel® Virtualization Technology (Intel® VT-x)

GRAPHICS

- Intel® HD Graphics
- 1x HDMI* 1.4a

SYSTEM MEMORY

- **Windows***: 2 GB soldered, single channel, DDR3L memory
- **Ubuntu***: 1 GB soldered, single channel, DDR3L memory
- 1.35V, 1333 MHz

STORAGE CAPABILITIES

- **Windows**: 32 GB eMMC device built-in
- SDXC v3.0 slot with UHS I-Support
- **Ubuntu**: 8 GB eMMC device built-in
- SDXC v3.0 slot with UHS I-Support

PERIPHERAL CONNECTIVITY

- Integrated 802.11bgn Wireless Connection
- One USB 2.0
- Bluetooth* 4.0
- Micro SD card slot

AUDIO

- Intel® HD Audio¹ via HDMI, supporting multi-channel digital audio

MECHANICAL CHASSIS SIZE

- 103 mm x 37 mm x 12 mm

POWER REQUIREMENTS

- 5V, 2A wall-mount AC-DC power adapter

ENVIRONMENT OPERATING TEMPERATURE

- 0° C to +35° C

STORAGE TEMPERATURE

- -20° C to +60° C

¹ Intel technologies' features and benefits depend on system configuration and may require enabled hardware, software or service activation. Performance varies depending on system configuration. No computer system can be absolutely secure. Check with your system manufacturer or retailer or learn more at www.intel.com.

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT, OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.


All products, dates, and figures specified are preliminary based on current expectations, and are subject to change without notice. Availability in different channels may vary.

Actual Intel® Compute Stick may differ from the image shown.



PRODUCTO BREVE

Intel® Compute palillo
STCK1A32WFC
STCK1A8LFC



Hemos reducido el paquete, no el funcionamiento.

Transformar
Dónde y cómo
a calcular



En la oficina, laboratorio de computación, o en casa, el Intel® Compute palillo le da el poder para trabajar

en cualquier lugar hay una pantalla HDMI *.

El Intel® Compute Stick es un nuevo estándar para los dispositivos informáticos de palo que le permite transformar una pantalla en una computadora completamente funcional. Sólo tiene que conectar el Compute palillo de Intel en cualquier TV HDMI * o monitor, conectar el teclado y el ratón inalámbricos y ya está listo para transmitir los medios de comunicación, el trabajo, o jugar juegos. El built-in Wi-Fi y almacenamiento a bordo le permite ser

productivo inmediatamente. Nos referimos cuando decimos listo para salir fuera de la caja.

Un equipo rentable para el hogar, los negocios y aplicaciones embebidas de una PC, el cómputo del palillo de Intel es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, pero lo suficientemente grande para un procesador Intel® Atom™ de cuatro núcleos y su elección de sistemas operativos: Windows 8.1 * o Linux * Ubuntu. El Compute palillo de Intel ofrece un Mini PC con un rendimiento del mismo tamaño, fiabilidad y facilidad de



Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 52695


uso para que pueda trabajar cuándo, dónde y cómo quiere. Es la calidad y el valor que usted ha llegado a esperar de Intel en un producto diseñado y construido por la propia empresa.

PRODUCTO BREVE [Intel® Compute palillo](#)
[STCK1A32WFC](#), [STCK1A8LFC](#)



Cualquier lugar que tenga una televisión, también tiene un sistema Windows * basado en equipo

Enchufe el factor de forma innovadora en un puerto HDMI en un televisor o pantalla, conectar un teclado y un ratón inalámbricos, y tiene un sistema completamente funcional, basado en Windows 8.1-. El palo de cómputo tiene el rendimiento que necesita para transmitir contenido multimedia, editar fotos y archivos, o crear proyectos. Puede almacenar sus archivos de forma local para un acceso rápido o utilizar la conexión inalámbrica incorporada para acceder a los archivos desde la red doméstica y de la nube. El procesador de cuatro núcleos Intel Atom le da suficiente rendimiento para juegos casuales y también hay un puerto USB para conectar sus periféricos.

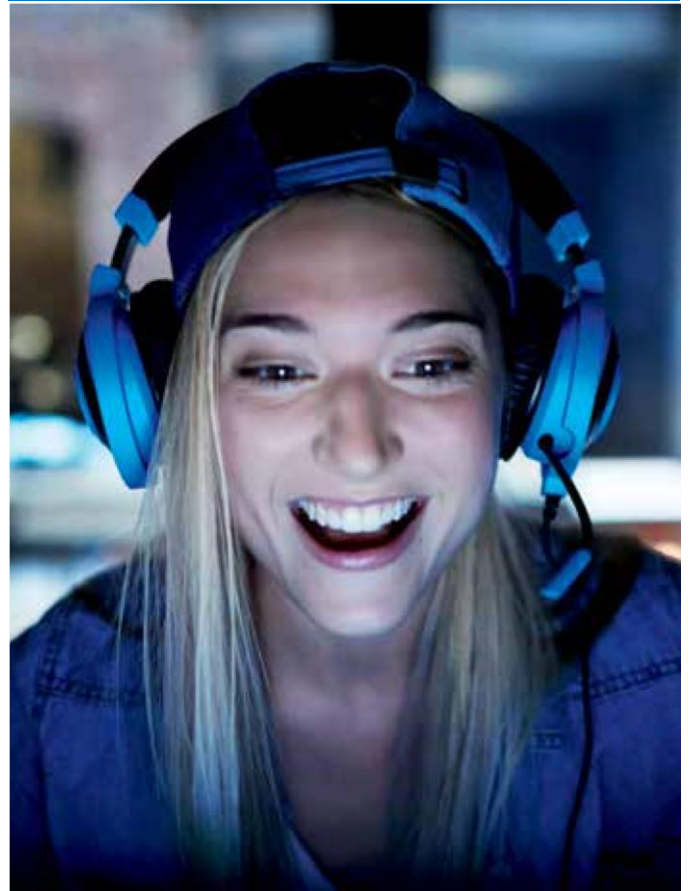

2


Plug, jugar, y producir: * Linux basado en equipo hace que la colaboración en el trabajo simple

El procesador Intel Compute palillo con Ubuntu tiene todo el rendimiento que necesita para ejecutar aplicaciones de cliente, embebidos, de colaboración o de nubes delgadas. El palo de cálculo hace que sea fácil mantenerse productivo si estás en la oficina, una sala de conferencias, o pasar de un escritorio a otro en el lugar de trabajo. 8 GB de almacenamiento a bordo significa que no importa a donde vaya, su sistema y sus archivos están contigo. Y con la ranura para tarjeta micro SD incluida, se tiene la

opción de almacenamiento adicional, lo que le permite acceder a archivos aún más rápido y fácil. Y usted no necesita preocuparse por el robo, tampoco. El palo de cómputo cuenta con una ranura de seguridad para proteger a los objetos con un cable, lo que garantiza que el dispositivo se mueve sólo cuando lo desee.



Intel® Compute Stick: Features at a glance

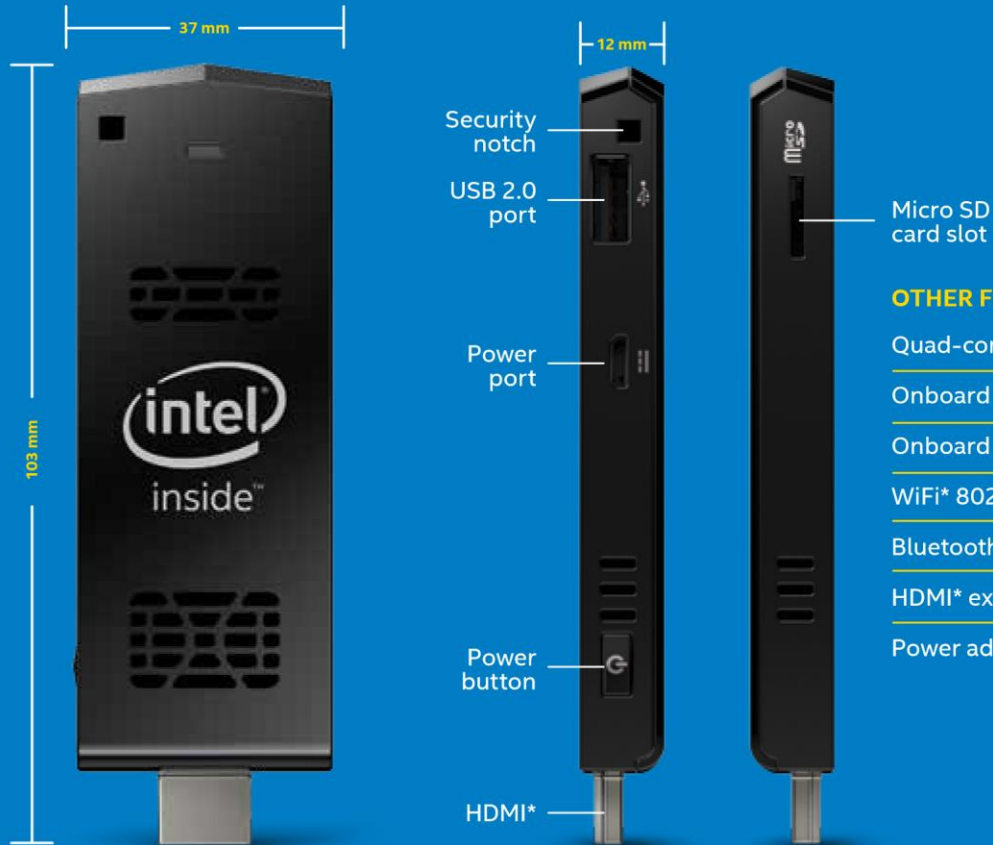

OTHER FEATURES INCLUDE:

- Quad-core Intel® Atom™ processor
- Onboard storage
- Onboard memory
- WiFi* 802.11bgn
- Bluetooth* 4.0
- HDMI* extension cable
- Power adapter with USB cable



Diseño optimizado para un rendimiento completo

Intel innova sin descanso para lograr que la tecnología que le ayuda a satisfacer sus necesidades informáticas. El innovador diseño del palillo Compute Intel está totalmente optimizado para permitirle maximizar el rendimiento del procesador de cuatro núcleos Intel Atom para juegos, vídeos, hojas de cálculo o presentaciones. En la cocina, el estudio o la oficina, su sistema y sus archivos están con usted, por lo que es fácil trabajar cuándo, dónde y cómo quiere.


Intel Compute Stick. Conectar. Calcular.

PRODUCTO BREVE Intel® Compute palillo STCK1A32WFC,
STCK1A8LFC

Es así de
Busque Intel®

simple.
Compute palillo con Intel en Inside®
www.intel.com/ComputeStick


Intel® Compute palillo: modelos de uso

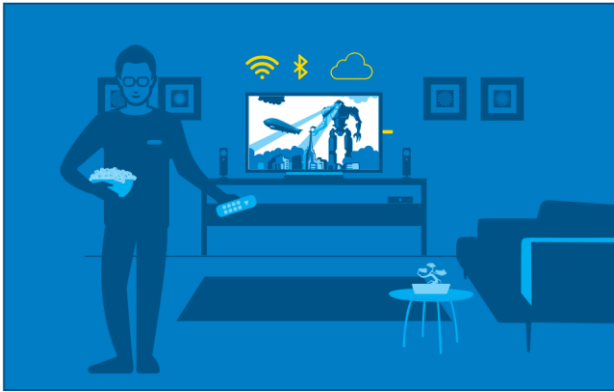


HOME ENTERTAINMENT



PC-LIKE EMBEDDED

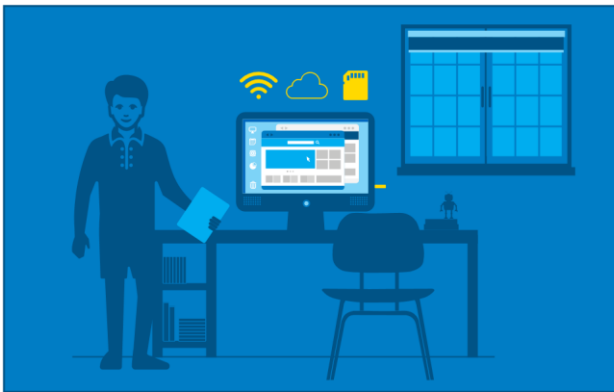

PRODUCTIVIDAD

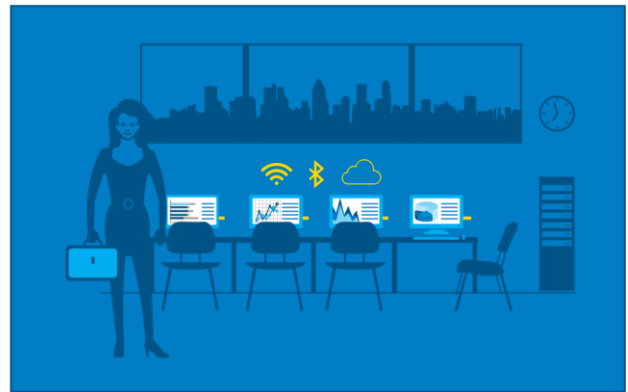

CLIENTE LIGERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intel® Compute palillo STCK1A32WFC, STCK1A8LFC

PROCESADOR

•Intel® Atom™	Procesador	Z3735F
•soportes Intel® VT-x)	virtualización	(Intel®

GRÁFICOS

•Intel® HD	Gráficos
•1x HDMI *	1.4a

MEMORIA DEL SISTEMA

•Windows *: 2	GB	soldada,
soltero	canal, DDR3L	memoria
•Ubuntu *: 1	GB	soldada,
soltero	canal, DDR3L	memoria
•1.35V, 1333	megahercio	

capacidades de almacenamiento

•ventanas:	32	GB	eMMC
dispositivo incorporado			
•SDXC v3.0	espacio	con	UHS
Yo apoyo			
•Ubuntu: 8	GB	eMMC	dispositivo
incorporado			
•SDXC v3.0	espacio	con	UHS
Yo apoyo			

conectividad de periféricos

•Integrado	802.11bgn Inalámbrico
Conexión	
•Uno USB	2.0
•Bluetooth*	4.0
•Micro Dakota del Sur	tarjeta espacio

AUDIO

•Intel® HD	Audio ¹	vía	HDMI,
secundario		de audio digital	
multicanal			

Tamaño del chasis MECÁNICO • 103

mm	x	37
mm	x	12
mm		

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

•5V, 2A	montaje en pared
AC/DC	poder adaptador

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURA

•0 °	do	a	+ 35 °	do
------	----	---	--------	----

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

•-20 °	do	a	+ 60 °	do
--------	----	---	--------	----

¹ Intel exige sistema Comprobar www.intel.com. tecnologías * características y hardware, software computadora sistema beneficios o sistema fabricante depender Servicio poder o en activación. ser detallista sistema Actuación absolutamente o configuración y varies dependiente seguro. Más a mayo en



INFORMACIÓN	EN	ESTA	DOCUMENTO	ES	PREVISTO	EN	CONEXIÓN	CON	INTEL®		
O	PRODUCTOS. NO	LICENCIA,	EXPRESAR	O	IMPLÍCITO,	POR	EXCLUSIÓN				
	DE OTRA MANERA,	A	ALGUNA	INTELLECTUAL	PROPIEDAD	DERECHOS	ES	CONCEDIDO	POR	ESTA	
CONDICIONES	DOCUMENTO. EXCEPTO	COMO	PREVISTO	EN	INTEL	CONDICIONES	Y				
	DE LO QUE,	VENTA	PARA	TAL	PRODUCTOS,	INTEL	ASUME	NO	RESPONSABILIDAD		
	Y/O	INTEL	RENUNCIA	ALGUNA	EXPRESAR	O	IMPLÍCITO	GARANTÍA,	RELATIVO	A	
	GARANTÍAS	Y/O	DE	INTEL	PRODUCTOS	INCLUSO	RESPONSABILIDAD	COMERCIALIZACIÓN,		O	
	INFRACCIÓN	RELATIVO	APTITUD	PARA	UN	ESPECIAL	PROPÓSITO,	INTELLECTUAL	PROPIEDAD		
	DERECHO.	DE	PATENTAR,	DERECHOS	DE AUTOR,	O	OTRO				
Entel	productos	son	no	destinado a	para	utilizar	en	médico,	salvavidas,	o	para
mantener la vida	descripciones a	aplicaciones.	Intel alguna	mayo hora,	hacer sin	cambios	a	presupuesto	y	producto	
Todas	productos,	fechas,	y	cifras	especificado	son	preliminar	basado	en	corriente	
en	esperanzas de	heredar,	y	son	tema	a	cambio	sin	darse cuenta.	disponibilidad	
Real	Intel®	Calcular	Palo	mayo	diferir de	de	el	imagen	mostrado.		
Derechos de autor	©	2015	Intel	Intel	Corporación.	Todas	derechos	reservado.	Intel,	el	
Intel	logo,	Intel	Dentro,	Dentro,	el	Intel	Dentro	logo,	y	Intel	
Átomo	son	marcas	comerciales	comerciales	de	Intel	Corporación	en	el	NOS.	
y / o	otro	países.									

*Otro reclamado nombres y el marcas propiedad mayo de ser otros. 0415 /

Regulatory Compliance Information

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the government’s requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government, Industry Canada, and other national regulatory agencies.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.095W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement. Equipment Authorization has been granted to this model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching the FCC ID: **TX2-RTL8723B5**

Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual. Use only shielded and terminated cables to connect I/O devices to this equipment.

Any changes or modifications not expressly approved by Intel could void your authority to operate the equipment.

For questions related to the EMC performance of this product, contact:
Intel Corporation
Attn: Corporate Quality
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054-1549
USA

Canadian Department of Communications Compliance Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radio électriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

IC: **6317A-RTL8723B5**

CE mark. Declaring compliance to all the applicable European (EU) directives. For CE mark related questions:

Intel Corporation
Attn: Corporate Quality
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054-1549
USA

French SAR/DAS

Votre ordinateur tablette a un DAS: 1.095W/kg. Pour plus d'informations, voir le portail radiofréquences-sante-environnement: www.radiofréquences.gouv.fr

In the European Union, this symbol indicates that this product including battery must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to hand it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information, please contact your local waste collection center or the point of purchase of this product.

Japan VCCI Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. This notice is required by California Code of Regulations, Title 22, Division 4.5, Chapter 33: Best Management Practices for Perchlorate Materials. This product/part includes a battery which contains Perchlorate material.

Safety and Caution Information

- AC Power Adapter:** Risk of electric shock, fire, or burn if using an AC adapter other than the one provided with this device. Indoor use only and in dry locations. Device must only be repaired by a professional. Do not open enclosure. The adapter is rated for use between 0°C and 35°C (32°F and 95°F). Connect only to a properly wired and grounded outlet. 5V, 2A.
- Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.
- Failure to use the included Asian Power Devices, Model WB-10G05R Power Adapter shall violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.
- Temperature:** This device is intended for use in ambient temperatures between 0°C and 35°C (32°F and 95°F). Avoid using or storing next to heat sources, in direct sunlight, or outside the intended temperature ranges.
- Medical:** This device may interfere with the operation of some pacemakers, hearing aids or other medical devices. To reduce the risk, maintain a separation distance of 20 cm (8 inches) between the device and the medical device. Refer to the medical device for additional information.
- Modify:** Modification of the wireless solution, thermal solution, device components or enclosure may violate regulatory compliance requirements and may induce safety hazards.

Información sobre seguridad y precauciones

- Adaptador de corriente CA:** Existe riesgo de choque eléctrico, incendio o quemaduras si se utiliza un adaptador CA que no sea el suministrado con este dispositivo. Uso en interiores y lugares secos solamente. El dispositivo sólo puede ser reparado por un profesional. No abra la carcasa. El adaptador está certificado para uso entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Conéctelo solamente a un tomacorriente debidamente cableado y con descarga a tierra. 5V, 2A.
- Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza con una incorrecta. Las baterías deben reciclarse, cuando sea posible. Debe desechar las baterías usadas según las regulaciones locales para proteger el medio ambiente.
- No utilizar los dispositivos de alimentación incluidos para Asia, adaptador de alimentación modelo WB-10G05R, dará lugar a la violación de los requisitos de conformidad regulatoria y podría exponer al usuario a riesgos de seguridad.
- Temperatura:** Este dispositivo está destinado a usarse en temperaturas ambiente de entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Evite usar o guardar el dispositivo junto a fuentes de calor, a la luz directa del sol o fuera de los rangos de temperatura indicados.
- Uso médico:** Este dispositivo puede interferir con el funcionamiento de algunos marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos. Para reducir el riesgo, mantenga una distancia de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el dispositivo médico. Consulte la información del dispositivo médico para obtener más detalles.
- Modificación:** La modificación de la solución inalámbrica, la solución térmica, los componentes del dispositivo o la caja podrían violar los requisitos de conformidad regulatoria y podrían generar riesgos de seguridad.

安全性と注意事項

- AC 電源アダプター:** この機器に付属する AC アダプター以外の AC アダプターを使用すると、感電、火災、やけどの危険があります。室内での使用のみに限り、また湿気のない場所で使用してください。機器の修理は必ず専門業者に依頼してください。エンクロージャーを開けないでください。アダプターの使用温度範囲は 0 °C ～ 35 °C (32 °F ～ 95 °F) です。正しく配線されたアースを取ったコンセントのみに接続してください。5V, 2A。
- 異なる種類の電池を使用すると、爆発の危険があります。リサイクルが可能な地域であれば、電池をリサイクルしてください。使用後の電池を放棄する際には、地域の環境規制に従ってください。
- 同梱のアジア仕様の電源機器であるモデル WB-10G05R 電源アダプターを使用しないと、法規制への準拠の要件に違反し、ユーザーに危害が及ぶことがあります。
- 温度:** この機器は、周囲温度 0 °C ～ 35 °C (32 °F ～ 95 °F) での使用を意図しています。熱源の近く、直射日光下、または意図された温度範囲外での使用または保存は避けてください。
- 医療機器:** この機器は、ペースメーカー、補聴器その他の医療機器の操作を妨げる可能性があります。このリスクを減らすには、この機器と医療機器の距離を 20 cm (8 インチ) 離してください。詳細については、医療機器の説明書を参照してください。
- 改造:** ワイヤレス・ソリューション、熱ソリューション、デバイス・コンポーネントまたはエンクロージャーの改造は、法規制への準拠の要件に違反し、危害を与える可能性があります。

安全警告信息

- 交流电源适配器:** 使用非随本设备提供的交流电源适配器会有触电、火灾或灼伤的风险。仅适用于室内和干燥的环境。设备须仅由专业人士修理。不要打开外壳。适配器的规定适用温度为 0 °C 到 35 °C (32 °F 到 95 °F) 之间。仅连接到正确连线 and 接地的电源插座。5V、2A。
- 以不正确类型的电池更换会有爆炸的风险。应尽可能回收使用电池。废弃的电池必须按照本地的环境法规处理。
- 不使用随附的亚洲电源设备（型号 WB-10G05R 电源适配器）将违反合规要求，并会导致用户面临安全隐患。
- 温度:** 此设备旨在 0 °C 到 35 °C (32 °F 到 95 °F) 之间的环境温度中使用。避免在热源附近、阳光直射下或在指定温度范围之外使用或存储。
- 医疗设备:** 此设备可能会对某些起搏器、助听器或其他医疗设备的操作造成干扰。为降低此风险，请在此设备和医疗设备之间保持 20 厘米（8 英寸）的间隔距离。请参阅医疗设备的说明以了解更多信息。
- 修改:** 对无线解决方案、散热方案、设备组件或外壳进行修改可能会违反合规要求，并导致安全隐患。

Information sur la sécurité et consignes de prudence

- Bloc d'alimentation secteur:** toute utilisation d'un bloc d'alimentation secteur autre que celui qui est fourni avec l'appareil risque de provoquer des chocs électriques, incendies ou brûlures. N'utilisez qu'à l'intérieur et dans des endroits secs. L'appareil doit être réparé exclusivement par un professionnel. N'ouvrez pas le boîtier. Le bloc d'alimentation doit être utilisé entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F). Branchez-le uniquement à une prise correctement câblée et mise à la terre. 5 V, 2 A.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Les batteries doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des batteries usagées doit être réalisée conformément aux réglementations environnementales.
- Tout manquement à l'utilisation de dispositifs d'alimentation asiatiques, bloc d'alimentation modèle WB-10G05R constitue une violation des exigences de conformité à la réglementation et peut mettre en danger l'utilisateur.
- Température:** cet appareil est prévu pour être utilisé à une température ambiante située entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F). Évitez de l'utiliser ou de l'entreposer à proximité de sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou hors de la plage de températures prévue.
- Appareils médicaux:** il est possible que cet appareil affecte le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques, appareils auditifs ou autres instruments médicaux. Pour réduire les risques, maintenez une distance de séparation de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et l'appareil médical. Reportez-vous à la documentation de l'instrument médical pour davantage d'informations.
- Modification: Toute modification de la solution sans fil, de la solution thermique, des composants de l'appareil ou du boîtier peut contrevenir à la réglementation et présenter des risques d'accident.

안전 및 주의 정보

- AC 전원 어댑터:** 이 장치와 함께 제공된 AC 어댑터 이외의 제품을 사용하면 감전, 화재 또는 화상의 위험이 있습니다. 실내에서만 사용하고 건조한 장소에서 사용하십시오. 장치는 반드시 전문가가 수리해야 합니다. 엔클로저를 열지 마십시오. 어댑터는 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) 사이 온도에서 사용하도록 설계되어 있습니다. 올바르게 배선되고 접지된 소켓에만 연결하십시오. 5V, 2A.
- 잘못된 유형의 배터리를 사용하면 폭발의 위험이 있습니다. 가능한 한 배터리는 재활용해 주십시오. 배터리 폐기 시 현지 환경 규정을 준수해야 합니다.
- 포함된 Asian Power Devices, Model WB-10G05R Power Adapter 를 사용하지 않으면 규정 준수 요건을 위반하게 되며 사용자가 안전 위험에 노출될 수 있습니다.
- 온도: 이 장치는 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) 사이 온도에서 사용하도록 설계되어 있습니다. 열원 부근, 직사광선 아래 또는 본래의 온도 범위를 벗어나 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 의료: 이 장치는 심박기, 보청기 또는 기타 의료 장비에 간섭을 유발할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해, 장치와 의료 장비 사이 거리를 20 cm (8인치) 가량 유지해 주십시오. 추가 정보는 의료 장비 설명서를 참조하십시오.
- 수정: 무선 솔루션, 열 솔루션, 장치 구성 요소 또는 엔클로저를 개조하면 규정 준수 요건을 위반하게 되며 안전 위험이 유발될 수 있습니다.

安全與注意資訊

- AC 電源變壓器:** 使用不是本裝置隨附的變壓器，可能有觸電、起火或燒傷的風險。僅限室內使用，而且必須在乾燥的地點。裝置必須由專業人員修復。請勿打開外殼。變壓器額定使用溫度在 0 °C 與 35 °C (32 °F 與 95 °F) 之間。僅限連接到正確接線並接地的插座。5V、2A。
- 倘若更換電池的類型不正確，可能有爆炸的風險。電池應該盡可能回收。處理廢棄電池的方式，必須符合當地環境政策法規。
- 倘若未能使用隨附的 Asian Power Devices (亞源科技) 型號 WB-10G05R 變壓器，將會違反法規要求，而且可能對使用者造成安全危害。
- 溫度:** 本裝置適合在 0 °C 到 35 °C (32 °F 到 95 °F) 的環境溫度下使用。使用或存放，請避免在熱源旁邊、在陽光直射下，或是超出設計溫度範圍。
- 醫療:** 本裝置可能會干擾某些心律調節器、助聽器或其他醫療裝置的作業。為了降低風險，在本裝置與醫療裝置之間，請保持至少 20 公分 (8 吋) 的距離。如需更多資訊，請參閱醫療裝置的說明。
- 修改:** 修改無線通訊解決方案、散熱解決方案、裝置元件或外殼，可能違反法規要求，而且可能會導致安全危害。

Sicherheits- und Warnhinweise

- Netzstromadapter:** Es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand- oder Verbrennungsgefahr, wenn ein anderer als der im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzstromadapter eingesetzt wird. Nur zum Einsatz in Gebäuden und in trockenen Umgebungen. Das Gerät darf nur von einem befugten Techniker repariert werden. Gehäuse nicht öffnen. Der Adapter ist zur Verwendung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Nur an eine ordnungsgemäß verkabelte und geerdete Steckdose anschließen. 5 V, 2 A.
- Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen unsachgemäßen Akkutypen ersetzt wird. Akkus sollten soweit möglich zum Recycling abgegeben werden. Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sind alle geltenden örtlichen Umweltschutzvorschriften zu beachten.
- Die Nichtverwendung des im Lieferumfang enthaltenen Netzstromadapters Modell WB-10G05R von Asian Power Devices gilt als Verstoß gegen die behördlichen Compliance-Vorschriften und kann eine Gefährdung des Anwenders darstellen.
- Temperatur:** Dieses Gerät ist zur Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung in der Nähe von Heizquellen, in direkter Sonnenbestrahlung oder in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb der vorgesehenen Werte.
- Medizinisch:** Das Gerät kann Interferenzen im Betrieb von bestimmten Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen medizinischen Geräten verursachen. Zur Risikominderung sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem medizinischen Gerät eingehalten werden. Weitere Informationen können Sie den Anleitungen zum medizinischen Gerät entnehmen.
- Änderungen:** Eine Änderung der Wireless-Lösung, der Kühllungslösung, der Gerätekomponenten oder des Gehäuses kann gegen die Compliance-Vorschriften verstoßen und eine Gefährdung herbeiführen.

Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zasilacz sieciowy:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poparzenia w przypadku stosowania zasilacza innego niż dostarczony z urządzeniem. Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i w suchych miejscach. Urządzenie może naprawiać wyłącznie specjalista. Nie otwierać obudowy. Znamionowy zakres temperatur pracy zasilacza wynosi od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F). Podłączyć wyłącznie do gniazda z odpowiednim okablowaniem i uziemieniem. 5 V, 2 A.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. W miarę możliwości baterie należy oddawać do recyklingu. Zużytych baterii należy pozbawać się zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.
- Nieskorzystanie z dostarczonego zasilacza Asian Power Devices, model WB-10G05R, spowoduje naruszenie wymogów dotyczących zgodności z przepisami i może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Temperatura:** To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F). Nie należy używać ani przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w temperaturze przekraczającej znamionowy zakres temperatur pracy.
- Urządzenia medyczne:** To urządzenie może zakłócać pracę niektórych rozruszników serca, aparatów słuchowych i innych urządzeń medycznych. W celu ograniczenia ryzyka należy zachować odległość 20 cm (8 cali) między tym urządzeniem a stosowanym urządzeniem medycznym. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji urządzenia medycznego.
- Modyfikacja:** Modyfikacja rozwiązania bezprzewodowego, rozwiązania termicznego, elementów urządzenia lub obudowy może naruszyć wymogi dotyczące zgodności z przepisami i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

Informazioni o безопасности и предупреждения

- Блок питания переменного тока.** Опасайтесь поражения электрическим током, возгорания или ожога при использовании блока питания, отличного от того, который входит в комплект поставки данного устройства. Он предназначен только для использования внутри помещений в сухих условиях. Ремонт устройства должен выполняться только профессионалом. Не открывайте корпус. Адаптер предназначен для использования при температурах от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Подключайте его только к правильно присоединенной и заземленной розетке. 5 В, 2 А.
- Существует риск взрыва при использовании неправильного типа батарей. Утилизация батарей должна быть выполнена в любом, предназначенном для этого месте. Утилизация использованных батарей должна проводиться в соответствии с региональными нормативами охраны окружающей среды.
- Отказ от использования блоков питания Asian Power Devices, а именно адаптера питания модели WB-10G05R, приведет к нарушению нормативных требований соответствия и может подвергнуть пользователя опасности.
- Температура.** Устройство предназначено для использования при окружающих температурах от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Избегайте использования или хранения устройства рядом с источниками тепла, в области действия прямых солнечных лучей или за пределами указанного диапазона температур.
- Воздействие на медицинские устройства.** Это устройство может оказывать влияние на работу некоторых кардиостимуляторов, слуховых аппаратов или других медицинских устройств. Чтобы уменьшить риск такого влияния, сохраняйте минимальное расстояние, которое составляет 20 см. (8 дюймов) между данным и медицинским устройством. Дополнительную информацию можно найти в техническом описании медицинского устройства.
- Модификации.** Модификация беспроводного решения, компонентов устройства или его корпуса может привести к нарушению нормативных требований соответствия и создать угрозу безопасности.

Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza

- Adattatore di alimentazione CA:** se si usa un adattatore CA diverso da quello fornito con il dispositivo, si corre il rischio di causare scosse elettriche, incendi o ustioni. Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti. Il dispositivo deve essere riparato solo da professionisti. Non aprire l'enclosure. L'adattatore è classificato per l'uso con temperature comprese tra 0 °C e 35 °C. Collegarlo solo a una presa che sia correttamente collegata e dotata di messa a terra. 5V, 2A.
- Se la batteria è sostituita con una di tipo non corretto si corre il rischio di causare un'esplosione. Le batterie devono essere riciclate, se possibile. Lo smaltimento delle batterie usate deve essere effettuato conformemente alla normativa ambientale locale.
- Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione incluso, modello FSP065-REB di Asian Power Devices, costituisce una violazione dei requisiti di conformità legali e può esporre l'utente a pericoli per la sicurezza.
- Temperatura:** questo dispositivo è destinato all'uso con temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C. Evitare di utilizzarlo o conservare il dispositivo accanto a fonti di calore, sotto la luce diretta del sole o in ambienti con temperature esterne all'intervallo delle temperature previste.
- Settore medico:** questo dispositivo può interferire con il funzionamento di alcuni pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici. Per ridurre il rischio, mantenere il dispositivo a una distanza di 20 cm dal dispositivo medico. Per ulteriori informazioni fare riferimento al dispositivo medico.
- Modifica:** la modifica della soluzione wireless, della soluzione termica, dei componenti o dell'enclosure del dispositivo può causare la violazione dei requisiti di conformità con le normative e creare pericoli per la sicurezza.

Informações sobre segurança e precauções

- Adaptador de força de CA:** Há risco de choque elétrico, incêndio ou queimadura se for usado um adaptador de CA diferente do que é fornecido junto com este dispositivo. Usar somente em ambiente fechado e em local seco. O dispositivo só pode ser reparado por um profissional. Não abrir o compartimento. O adaptador está classificado para uso entre 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F). Conectar somente a uma tomada adequadamente instalada e aterrada. 5V, 2A.
- Risco de explosão se for utilizada uma bateria de tipo incorreto. Onde for possível, as baterias devem ser recicladas. O descarte das baterias usadas deve ocorrer de acordo com os regulamentos ambientais da localidade.
- A inobservância em usar os Dispositivos de Força Asiáticos incluídos, o Adaptador de Força Modelo WB-10G05R deve violar os Requisitos de Conformidade Normativos e pode expor o usuário a riscos de segurança.
- Temperatura:** este dispositivo se destina ao uso em temperaturas ambiente entre 0 °C e 35 °C (-32 °F e 95 °F). Não deve ser usado ou armazenado próximo a fontes de calor, tais como luz direta do sol, ou fora das faixas de temperatura designadas.
- Equipamentos médicos:** este dispositivo pode interferir na operação de alguns marca-passos, aparelhos auditivos ou outros dispositivos médicos. Para reduzir o risco, mantenha uma distância de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o equipamento médico. Consulte as instruções do dispositivo médico para obter informações adicionais.
- Modificação:** a modificação de uma solução sem fio, solução termal, componentes ou compartimento do dispositivo podem violar os requisitos de conformidade normativos e provocar perigos à segurança.

Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Intel, the Intel logo, Intel Atom, and Intel Inside are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

Other names and brands may be claimed as the property of their owners. Copyright © 2015, Intel Corporation. All rights reserved.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 52702



H56666-001

México, D.F. a 25 de Mayo del 2016
MX/LEG/ 323 /2016

**Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Sistema de Administración Tributaria;
Administración General de Recursos y Servicios; Administración Central de Recursos
Materiales.**

Administración de Recursos Materiales "1".

Sinaloa número 43, piso 2, Colonia Roma, Código Postal 06700,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

**Licitación Pública Nacional Reservada de la Cobertura de Los Tratados de Libre
Comercio Electrónica de Servicios No. LA-006E00001-E4-2016;
"Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)"**

Por medio de la presente, le informo que Ingram Micro México, S.A. de C.V., es distribuidor mayorista autorizado de **INTEL**, por lo que tiene el derecho a distribuir en territorio nacional sus productos a través de nuestros Revendedores Autorizados (clientes), quienes actúan de manera independiente bajo su nombre y representación.

Asimismo, le informo que a la fecha de expedición de la presente carta, Ingram Micro México, S.A. de C.V., tiene relaciones comerciales con **TECNO PROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. de C.V.** en su carácter de Revendedor Autorizado (cliente) desde el año 1993.

De conformidad con lo manifestado por **TECNO PROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. de C.V.** éste participa en Licitaciones Públicas y/o invitaciones locales, es decir, estatales o municipales regidas por disposiciones estatales, así como aquellas convocadas conforme a disposiciones federales y ha cumplido con las políticas comerciales que Ingram Micro México, S.A. de C.V., aplica a todos y cada uno de nuestros Revendedores Autorizados (clientes).

Quedamos a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Atentamente

a) Eliminado

En representación de:
Ingram Micro México, S.A. de C.V.

Eliminado:


a) Nombre, y Firma

Fundamentación:

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

C501108007 Cable Assemblies - CAT5E Modular Cord



For more Information
please call

1-800-Belden1

**General Description:**

CAT5E Patch Cord, Bonded-Pair, 4 Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B-T568A/B, Gray, 7 ft. (2.1 m).

Usage (Overall)

Suitable Applications:	IBDN System 1200, TIA Category 5E, ISO Class D, 1000BASE-T, 100BASE-T
Related Parts:	CAT5E Modular Jacks, CAT5E Patch Panels

Multi Conductor**Physical Characteristics****Conductor**

AWG:

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material
4	24	Solid	BC - Bare Copper

Insulation

Insulation Material:

Insulation Material
PO - Polyolefin

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Outer Jacket Color Code Chart:

Color
Gray

Overall Diameter

Overall Nominal Diameter:	0.208 in.
Individual Cable Diameter:	0.240 in.

Physical Characteristics (Connectivity)**Materials**

Materials:

Description	Type	Material
Plug	RJ45	Polycarbonate
Boot		Rubber
Front Connection	Blades	Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating

Color

Boot Color:	Translucent
-------------	-------------

Wiring Scheme

Wiring Scheme:	T568A/B
----------------	---------

Weight

Weight:	0.060 lbs.
---------	------------

Packaging

Packaging:	Individually packaged in a clear plastic bag.
------------	---

Mechanical Characteristics (Connectivity)

Plug / Jack Compatibility:	RJ45
----------------------------	------

Termination Interface:

Termination	Connection	Durabilities
RJ45	Mated Connection	750 Cycles

Storage Temperature Range:	-40°C To +70°C
----------------------------	----------------

Installation Temperature Range:	-10°C To +60°C
---------------------------------	----------------

C501108007 Cable Assemblies - CAT5E Modular Cord

Operating Temperature Range:	-10°C To +60°C
Max. Recommended Pull Tension:	25 lbs.
Min. Bend Radius (Overall Cable):	1.040 in.

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

UL Rating:	Riser
Other Standards:	FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7
EU Directive 2002/95/EC (RoHS):	Yes
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):	01/01/2006
MII Order #39 (China RoHS):	EUP 50
Telecommunications Standards:	Category 5e - TIA 568.B.2, Category 5 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
Safety Listing:	ACA, Bi-national Standard Listed

Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

Transmission Characteristics (Connectivity)

Performance Table 1:

Frequency (MHz)	Max. Insertion Loss TIA* (dB)	Max. Insertion Loss Belden (dB)	Min. PSNEXT TIA* (dB)	Min. PSNEXT Belden (dB)	Min. PSACRF TIA* (dB)	Min. PSACRF Belden (dB)
1.000	2.400	2.000	62.300	65.300	60.800	60.800
4.000	4.900	4.000	53.300	56.300	48.800	48.800
8.000	6.900	5.700	48.800	51.800	42.700	42.700
10.000	7.800	6.400	47.300	50.300	40.800	40.800
16.000	9.900	8.100	44.200	47.300	36.700	36.700
20.000	11.100	9.200	42.800	45.800	34.800	34.800
25.000	12.500	10.300	41.300	44.300	32.800	32.800
31.250	14.100	11.600	39.900	42.900	30.900	30.900
62.500	20.400	16.800	35.400	38.400	24.900	24.900
100.000	26.400	21.700	32.300	35.300	20.800	20.800
160.000		28.200		32.300		16.700

Performance Table - Footnote:

100 Meter Cable Specifications - * TIA-EIA-568-B.2 Category 5e Standard ----- PSACRF is formally PSELFEXT

Performance Table 2:

Frequency (MHz)	Min. Return Loss TIA* (dB)	Min. Return Loss Belden (dB)
1.000	20.000	20.000
4.000	23.000	23.000
8.000	24.500	24.500
10.000	25.000	25.000
16.000	25.000	25.000
20.000	25.000	25.000
25.000	24.200	25.000
31.250	23.300	25.000
62.500	20.700	25.000
100.000	19.000	20.000
160.000		19.000

Dielectric Strength:	1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute
Current Rating:	1.500 A
Insulation Resistance:	500 M-Ohm Minimum
Max. Contact Resistance:	20 m-Ohm

Notes (Overall)

Product Family

Product List:

Length	Yellow	Green	Blue	Gray	White	Black
2 ft. (0.6 m)	C501104002	C501105002	C501106002	C501108002	C501109002	C501100002
4 ft. (1.2 m)	C501104004	C501105004	C501106004	C501108004	C501109004	C501100004
7 ft. (2.1 m)	C501104007	C501105007	C501106007	C501108007	C501109007	C501100007
10 ft. (3.0 m)	C501104010	C501105010	C501106010	C501108010	C501109010	C501100010

C501108007 Cable Assemblies - CAT5E Modular Cord

15 ft. (4.6 m)	C501104015	C501105015	C501106015	C501108015	C501109015	C501100015
25 ft. (7.6 m)	C501104025	C501105025	C501106025	C501108025	C501109025	C501100025

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
C501108007	1 EA	0.193 LB	GRAY 1SR		PATCHCORD BCAT5E CMR GRY 7FT

Revision Number: 0 Revision Date: 06-08-2009

© 2016 Belden, Inc.
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.
Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.
All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.
Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.



ICARO-T65-E



Pantallas 4k 42" a 50"	SMART-TV 42" a 50"	LED 42" a 50"	LCD 42" a 50"	PLASMA 42" a 50"
----------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------



MEDIDA VESA

Max. 400x400 mm
Min. 75x75 mm



ecutivo en orden a fabético por empresa: 52708



ELECTRONICS

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S. A. DE C.V.
M A T R I Z
General Mariano Escobedo 476 Piso 8
Col. Anzures Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal C.P. 11590
Tel. Conmutador: (55) 5747-5100

Ciudad de México, a 25 de mayo del año 2016.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Sistema de Administración Tributaria;

Administración General de Recursos y Servicios; Administración Central de Recursos Materiales.

Administración de Recursos Materiales "1".

Sinaloa número 43, piso 2, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Licitación Pública Nacional Reservada de la Cobertura de Los Tratados de Libre Comercio Electrónica de Servicios No. LA-006E00001-E4-2016; "Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)"

Presente

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LOS FOLLETOS, FICHAS TECNICAS, MANUALES DOCUMENTACION TECNICA Y COMERCIAL, SON LOS QUE CONSIDERAMOS CON ORIGINALES Y SE EN CUENTRAN AVALADOS POR MI REPRESENTADA Y QUE SON COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN: APENDICE 8, ESPECIFICACIONES TECNICAS. CLAUSULA 2. ACCESORIOS ADICINALES, OFERTADO POR **TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. de C.V.** DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUIEN COMERCIALIZA BAJO SUS PROPIOS MEDIOS Y RESPONSABILIDAD PRODUCTOS DE LA MARCA SAMSUNG

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE,

a) Eliminado

GERENTE DE VENTAS GOBIERNO
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Eliminado:

a) Nombre y Firma

Fundamentación:

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.





ELECTRONICS

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S. A. DE C.V.
M A T R I Z
General Mariano Escobedo 476 Piso 8
Col. Anzures Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal C.P. 11590
Tel. Conmutador: (55) 5747-5100

Ciudad de México, a 25 de mayo del año 2016.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Sistema de Administración Tributaria;
Administración General de Recursos y Servicios; Administración Central de Recursos
Materiales.

Administración de Recursos Materiales "1".

Sinaloa número 43, piso 2, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.

Licitación Pública Nacional Reservada de la Cobertura de Los Tratados de Libre Comercio
Electrónica de Servicios No. LA-006E00001-E4-2016; "Administración de Puestos de
Servicio 3 (APS-3)"

Presente

Por medio de la presente me permito manifestar, que los equipos de nuestra marca, propuestos
por nuestro Distribuidor Autorizado Tecno programación Humana Especializada en Sistemas
Operativos, S.A. de C.V., cumplen con las siguientes especificaciones:

Tipo	Marca: Samsung Modelo: LH46UE
Tamaño de pantalla	46" pulgadas diagonal
Tecnología de pantalla	LED
Resolución nativa	1920 X 1080
Brillo (cd/m2)	450 nit
Grado de ángulo de visión	178/178
Vida útil (hora) mínimo	60,000h
Corrección de la relación de aspecto	7 Modos
Entrada de fuente 1080P	1080P HDMI 60p/30p,50p/24pComponent 60p/30p,50p/24pRGB 1920x1080(60p)
Certificaciones	DLNA (Video / Fotos / Música)
Requerimiento de Energía	120 volts, 50/60 Hz
Razón de Apariencia	16:9 (wide screen)
Frecuencia de Refresco	120 Hz.
Marco de pantalla máximo	1.5 cm.
Peso máximo	12 kg.
Puertos	1 puerto USB 2.0 1 puerto HDMI
Comunicaciones	Wi-Fi 1 puerto Ethernet 10/100 (RJ-45)
Reproducción de contenido en USB	Compatible con FAT32 y NTFS, capacidad para reproducir archivos .avi, .mpg4 y .wmv

Agradeciendo como siempre su amable atención, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE,

a) Eliminado

GERENTE DE VENTAS GOBIERNO
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Eliminado:

a) Nombre y Firma

Fundamentación:

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 52711

